


وحدة إطفاء حريق تلقائي موضعي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون طراز : BAVARIA FIRESEARCH-CO2 - المجموعة البلاتينية

نظرية التشغيل :

يطفئ الحريق أينما بدأ في ثوان



غرف المحركات

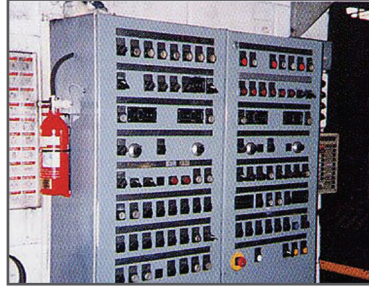

غرف التحكم



المنشآت



سلاسل متحركة

- مصمم خصيصاً لحماية المناطق المغلقة والتي يصعب الوصول إليها مثل السيارات، لوحات تحكم الكهرباء وغرف الماكينات .
- أنبوب الاستشعار مصنع من مادة بوليمايرية مرنة وتعتبر كل نقطة بها عدد لا نهائي من الحساسات .
- النقاط الحساسة تنشط تلقائياً بثقب أنبوب الاستشعار عند بلوغ درجة الحرارة ٩٩ درجة مئوية .
- الجهاز مزود ببلف خاص يعمل تلقائياً عند تسرب الضغط من داخل الأنبوب خلال الثقب .
- يثقب الأنبوب بتسرب الضغط ويسمح بتنشيط الجهاز فتخرج المادة المطفئة من خلال ثقب الأنبوب في أقرب نقطة أو عند أقرب نقطة من بداية مصدر الاشتعال أو الحريق .

مميزات الوحدة :


- هو الحل الأمثل للحماية في مناطق عالية الخطورة الداخلية مثل المناطق المغلقة والمساحات المحدودة .
- لا يحتاج إلى مصدر خارجي من الطاقة أو مصدر كهربائي .
- يمكن ربطه بأجهزة ونظم الإنذار .

٢- وحدة إطفاء حريق تلقائي موضعي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون

طراز : BAVARIA FIRESEARCH-CO2

أولاً : أسطوانة الضغط :

- صالح لإطفاء حرائق السوائل المشتعلة والحرائق الكهربائية .
- ثاني أكسيد الكربون وسيط إطفاء نظيف لا يترك أية آثار .
- مزود برأس مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بصمام أمان يعمل تلقائياً في حالة زيادة الضغط الداخلي عن الحد المسموح به . ومخفض ضغط .
- البدن معالج كيميائياً ومطلى الكترولستاتيكياً بطبقة من البوليستر الأحمر .



وحدة إطفاء حريق تلقائي موضعي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون

طراز : BAVARIA FIRESEARCH-CO₂ - المجموعة البلاتينية

ثانياً : المواصفات الفنية :

النظام	نظام الضغط المباشر	نظام الضغط الغير مباشر
السعة	٢ كجم	٦ كجم
صلاحية الإطفاء	BE صالح لإطفاء حرائق المجموعات الأساسية	١٠ كجم
ضغط الاختبار	٢٥٠ بار	٢٥ كجم
ضغط الانفجار	يتعدى ٤٥٠ بار	٤٥ كجم
جسم رأس الجهاز	مصنع من سبيكة نحاسية ومزود بصمام أمان	
أنبوب الاستشعار	أنبوب مصنع من البوليمر المرن بأطوال متعددة	شبكة مواسير تنتهي بقاذف
درجة انفجار الأنبوب	٩٩ درجة مئوية عند ٨ بار (٢١٠،٢) فرهنهايتي	
مادة الإطفاء	CO ₂	CO ₂
البدن	Seamless مصنع من الصلب المسحوب علي البارد بدون لحامات	
الطلاء	معالج كيميائياً ومطلى إلكتروستاتيكياً بطبقة من البوليستر الخالص بنسبة ١٠٠٪	

الضمان :

مدة الضمان	عام من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله في حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر إسقاط الضمان	سوء الاستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التي يتضمنها العرض الفني قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية . **ملاحظة:** مصر تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفني دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة في العرض الفني عند صدور أمر توريد مطابق للعرض.